

AlphaLed



AlphaLed, pendel för infällt montage i vitt.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare matrisen i skylten och stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 50 meter.

AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER (Q2/2021)

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

Pendlat i tak, infällt montage. Pendellängd = 500mm som standard (avkortningsbar).

För vägg-, tak, och vajermodeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, pendlad för infällt montage vitt.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFT-TID	EFFEKT	DRIFT
0100175/76/77	AMCP001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100178/79/80	AMCP001WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100181/82/83	AMCP009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100184/85/86	AXCP001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100187/88/89	AXCP001WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	6,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100190/91/92	AXCP009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS
0100193/94/95	A5CP001AT	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100196/97/98	A5CP001WL	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	6,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100199/200/01	A5CP009ML	VIT/GRÅ/RFS	50m	Central	4,5 W	CBS

*Tillgängliga Q2/2021


*RFS = Rostfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)

LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	50 METER
	0100517 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0100038 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100517	Ingår i 0100036	Ingår i 0100038
	Ingår i 0100517	Ingår i 0100036	Ingår i 0100038
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0100039 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	Ingår i 0100039
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	Ingår i 0100039


MÅTT (mm)

OBS! Glöm ej tillägg för pendel i mått mellan stomme och skylt.

22m

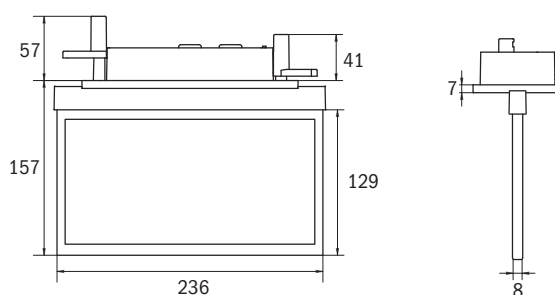

30m

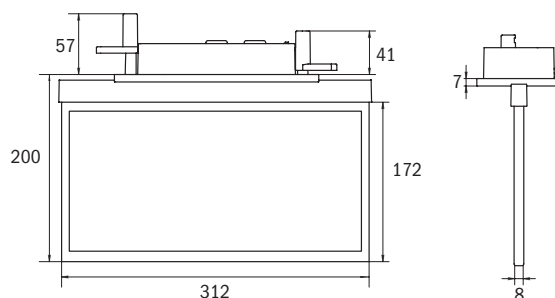

INFÄLLNADSMÅTT (mm)

