

# AlphaLed



AlphaLed, pendel för infällt montage i vitt.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål\*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare matrisen i skylten och stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22 eller 30 meter.

## AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT


Pendlat i tak, infällt montage. Pendellängd = 500mm som standard (avkortningsbar).

För vägg-, tak, och vajerm modeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, pendlad för infällt montage vitt.






ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFT-TID	EFFEKT	DRIFT
0100175/76/77	AMCP001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100178/79/80	AMCP401WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100181/82/83	AMCP009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100184/85/86	AXCP001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100187/88/89	AXCP401WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,6 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100190/91/92	AXCP009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS

\*RFS = Rosfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rosfritt stål.)

LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037

### MÅTT (mm)

OBS! Glöm ej tillägg för pendel i mått mellan stomme och skylt.

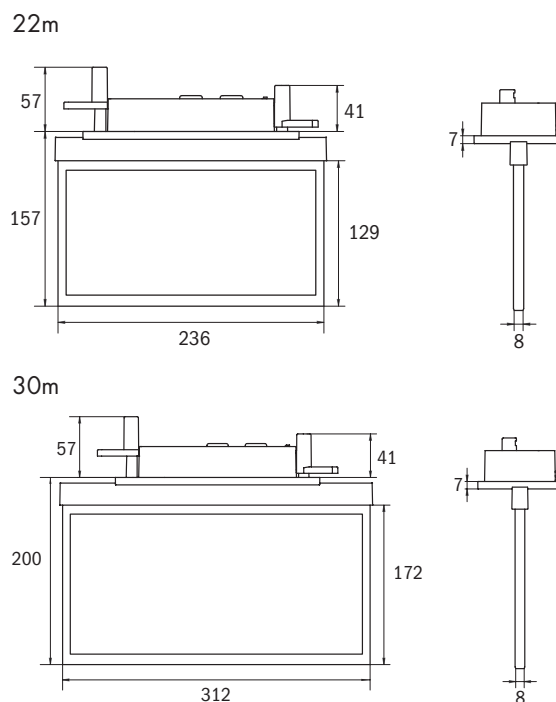

### INFÄLLNADSMÅTT (mm)

