

FloLux 2



Armaturstomme i svart aluminium. FloLux 2 är avsedd för nödbelysning inom- eller utomhus och strålkastaren är helt riktbar. Armaturen finns i effektstorlekarna 10W (900lm), 20W (2200lm), 30W (3300lm) eller 50W (5500lm) och har LED ljuskälla. FloLux 2 är idealisk för höga takhöjder och utanför sista utrymningsvägen i det fria eller t.o.m. i kyl- eller frysrum då armaturdelen fungerar ned till -25°C. Nödljus eller övervakningsdelen placeras i normal rumstemperatur.

AUTOTEST MODELLER (AT-E)

Med tillbehöret Nödljusbox (se tabell) så utrustas FloLux 2 med nödljusaggregat och ett kraftfullt Li-Ion batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Finns i både IP20 och IP65 utförande.

CENTRALA MODELLER (C)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.

CENTRALA MODELLER FÖR ÖVERVAKNING (ML)

Med tillbehöret MU06 så fungerar FloLux 2 tillsammans med våra Powerlineaggregat och bli övervakningsbar på armaturnivå. Övervakningselektroniken sitter i separat IP54 kapsling och är för anslutning till central strömförsörjning och är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak. FloLux 2 finns även med separat batteribox för installation av armaturdelen på utsidan av nödutgång eller i kylrum och batteriet på insidan (AT-E).






| ART. NR | TYP NR | M/NM | DRIFTTID | LJUSFLÖDE | EFFEKT | DRIFT |
|-----------------|--------------|------|----------|-----------|--------|------------------|
| 0100875+0100460 | QUASAR10AT-E | NM | 1h | 900lm | 14 W | 11V/4,4Ah Li-Ion |
| 0100966+0100460 | QUASAR20AT-E | NM | 1h | 2200lm | 26 W | 11V/4,4Ah Li-Ion |
| 0100877+0100461 | QUASAR30AT-E | NM | 1h | 3300lm | 35 W | 11V/6,6Ah Li-Ion |
| 0100878+0100461 | QUASAR50AT-E | NM | 1h | 5500lm | 57 W | 11V/6,6Ah Li-Ion |
| 0100875 | QUASAR10-C | NM | Central | 900lm | 11 W | CBS |
| 0100966 | QUASAR20-C | NM | Central | 2200lm | 22 W | CBS |
| 0100877 | QUASAR30-C | NM | Central | 3300lm | 33 W | CBS |
| 0100878 | QUASAR50-C | NM | Central | 5500lm | 55 W | CBS |
| 0100875+0120246 | QUASAR10-ML | NM | Central | 900lm | 14 W | CBS |
| 0100966+0120246 | QUASAR20-ML | NM | Central | 2200lm | 26 W | CBS |
| 0100877+0120246 | QUASAR30-ML | NM | Central | 3300lm | 35 W | CBS |
| 0100878+0120246 | QUASAR50-ML | NM | Central | 5500lm | 57 W | CBS |

FloLux 2 är endast för Beredskapsrifi, NM (Non Maintained).


MÅTT STRÅLKASTARE (mm)

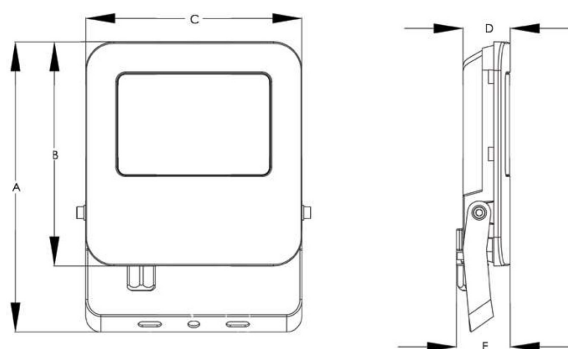

| MÅTT (mm) | A | B | C | D | E |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 10W - 20W | 157 | 114 | 104 | 25 | 33 |
| 30W | 198 | 153 | 148 | 32 | 37 |
| 50W | 242 | 194 | 186 | 38 | 40 |

| ART NR | TILLBEHÖR |
|---------|----------------------------------|
| 0100467 | Nödljusbox 40 (IP65) |
| 0120245 | MU06 Powerline övervakningsmodul |
| 0100790 | Skarvkontakt IP68 |

MÅTT NÖDLJUSBOX 40 IP65 (mm)

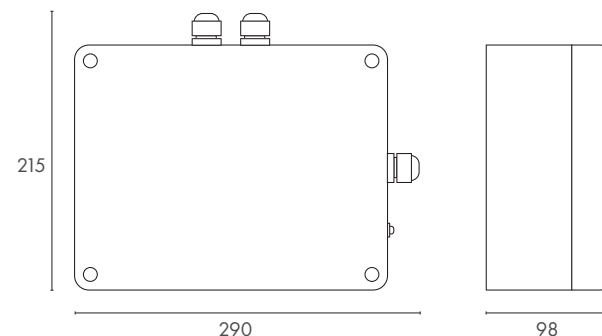

MÅTT MU06-BOX (mm)

