

# AlphaLed



AlphaLed, tak infällt montage i antracitgrått.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål\*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. Stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 50 meter.

## AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT


I tak, infällt montage.

För vägg-, vajer- och pendlade modeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, tak infällt montage vit.






ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFT-TID	EFFEKT	DRIFT
0100121/22/23	AMC001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100124/25/26	AMC401WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100127/28/29	AMC009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100130/31/32	AXC001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100133/34/35	AXC401WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,6 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100136/37/38	AXC009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS
0100139/40/41	AGC001AT	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,8 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100142/43/44	AGC401WL	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,8 W	2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100145/46/47	AGC009ML	VIT/GRÅ/RFS	50m	Central	6,1 W	CBS

\*RFS = Rostfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)


LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	50 METER *
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0100950
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0100951
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0100952
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0100520
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0100521
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0100522

\* I samband med beställning av AlphaLed 50m, var god specificera vilket piktogram som önskas.




**MÅTT (mm)**


22m

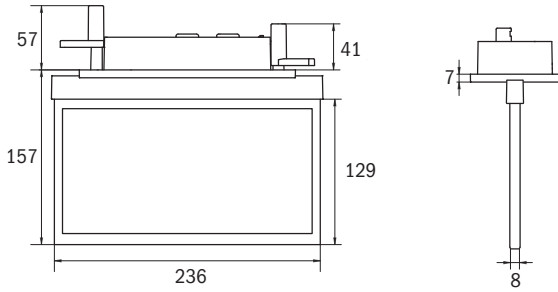

30m

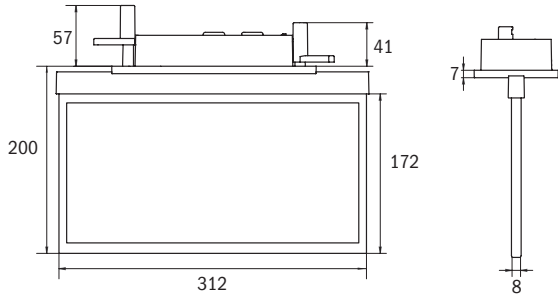

50m

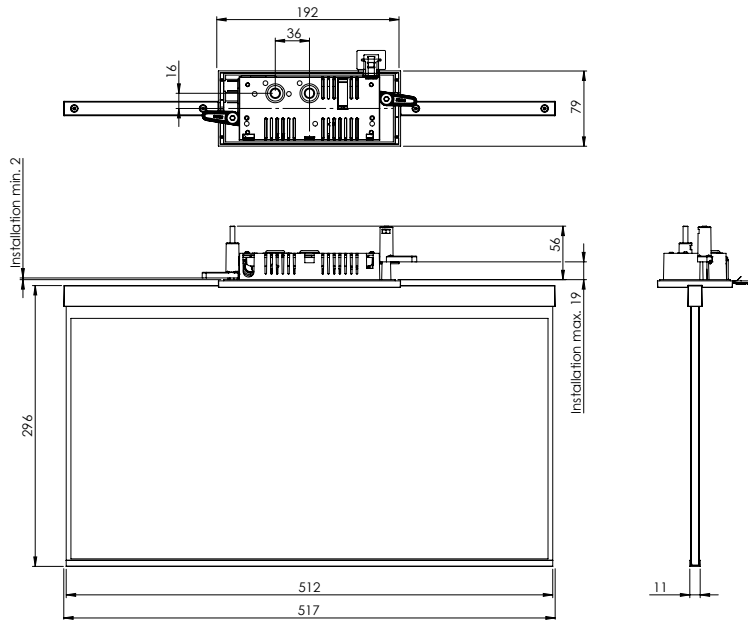

**INFÄLLNADSMÅTT (mm)**

