

# AlphaLed



AlphaLed, pendel för utvändigt montage i vitt.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål\*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. Stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22 eller 30 meter.

## AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT


Pendlat i tak, utvändigt montage. Pendellängd = 500mm som standard (avkortningsbar).

För vägg-, tak och vajermodeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, pendlad för utvändigt montage i vitt.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFT-TID	EFFEKT	DRIFT
0100148/49/50	AMDP001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100151/52/53	AMDP401WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100154/55/56	AMDP009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100157/58/59	AXDP001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100166/67/68	AXDP401WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,6 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100163/64/65	AXDP009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS

\*RFS = Rosfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rosfritt stål.)


LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037

TILLBEHÖR	
0100028/29/30	Adapter för utvärdig kabel (vit/grå/rfs) (22-30m)

### MÅTT (mm)

OBS! Glöm ej tillägg för pendel i mått mellan stomme och skylt.

22m

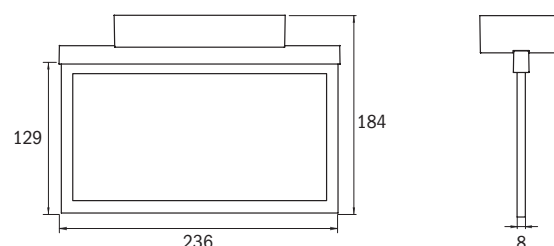

30m

