













Serie: RHODIUM

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

 230V	220V-240V - 50/60Hz	 CCT	4000K (5000K-bajo pedido)	 IP IK	IP69/IK06 - PMMA IP69/IK10 - PC
 50.000 horas (L80/B20) 50.000 hours (L80/B20)		 CE	Marcado CE CE marked	 UGR	UGR<25
 -20°C... +40°C		 PF	PF > 0,9	 GARANTÍA 5 años	Garantía 5 años 5 year warranty
 CRI	CRI > 80		Clase I Class I		Opción dimmable (1.10V/DALI) Dimmable option (1.10V/DALI)





MODELOS MODELS

Modelo Model	RHODIUM			RHODIUM D			RHODIUM DA			RHODIUM EM		
Medida/Size	600	1200	1500	600	1200	1500	600	1200	1500	600	1200	1500
Potencia/Power	20W	40W	60W	20W	40W	60W	20W	40W	60W	20W	40W	60W
Lúmenes/Lumens	2.600 lm	5.200 lm	7.800 lm	2.600 lm	5.200 lm	7.800 lm	2.600 lm	5.200 lm	7.800 lm	500 lm		
Eficiencia/Efficiency	130 lm/W											
Material difusor/Diffuser material	PMMA opal (IK06) / PC (IK10)											
Resistencia/Resistance	100bar (1450psi)											
Ángulo/Angle	120°											
THD	<20%											
Conectores	Conexión rápida/Fast connection											
Dimmable**	-			1.10V			DALI			-		
Autonomía/Autonomy	-			-			-			1 hora/1hour		
Peso/Weight	1,87 Kg.	3,34 Kg.	4,09 Kg.	1,87 Kg.	3,34 Kg.	4,09 Kg.	1,87 Kg.	3,34 Kg.	4,09 Kg.	2,03 Kg.	3,50 Kg.	4,25 Kg.
Uso/Use	Ambientes corrosivos/Corrosive ambients											

*Para suspensión, disponible el kit ST-54/For suspension, ST-54 kit available


**Opción regulación DALI/DALI regulation option

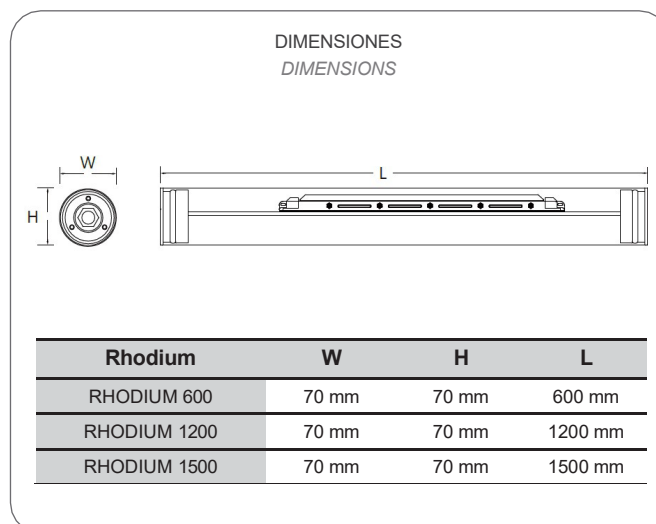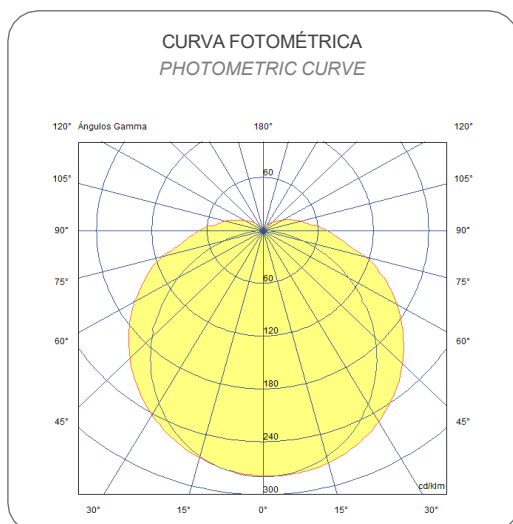

INSTALACIÓN INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/*The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

- 1 - Hacer 4 taladros en el techo para fijar los accesorios metálicos que sujetan la luminaria/*Drill 4 holes in the ceiling to fix the metal accessories that hold the luminaire.*
- 2 - Atornillar los accesorios metálicos de fijación de la luminaria en el techo mediante 4 tornillos/*Screw the metal accessories for fixing the luminaire to the ceiling using 4 screws.*
- 3 - Colocar la luminaria dentro de los accesorios metálicos de fijación y apretar el tornillo para que el accesorio cierre y la luminaria quede fijada y no se mueva/*Place the luminaire inside the metal fixing accessories and tighten the screw so that the accessory closes and the luminaire is fixed and does not move.*
- 4 - Conectar el cable de red de la instalación desde la caja estanca de conexiones a la pantalla mediante el conector estanco situado en un lado de la misma. Apretar bien el prensaestopas para garantizar la estanqueidad/*Put the terminal of power cable into water proof box and use a listed water proof bushing when you link the power. Tighten the cable gland well to ensure tightness.*
- 5 - Dar tensión de red a la instalación y verificar que la luminaria se ilumina/*Apply mains voltage to the installation and verify that the luminaire lights up.*

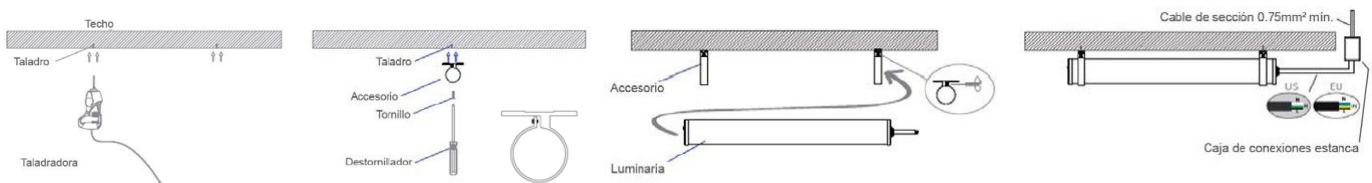

MANTENIMIENTO MAINTENANCE

- 1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/*Before carrying out any maintenance operation, make sure that the Network is disconnected.*
- 2 - Limpiar la luminaria con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no utilizar ningún producto agresivo/*Clean the luminaire with a soft cloth moistened with a little neutral detergent, make sure not to use any aggressive product.*
- 4 - Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas de vida/*Performing a periodic cleaning of the luminaire ensures safe operation of the luminaire and an increase in lifespan.*
- 5 - Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/*Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

ESQUEMA DE CONEXIONES CONNECTION SCHEME

