

AlphaLed



AlphaLed, takmontage i borstat rostfritt stål look.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7016) eller i borstad rostfritt stål*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. Stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 50 meter.

AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT


I tak.

För vägg-, vajer- och pendelmodeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, takmontage i antracitgrått






ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFT-TID	EFFEKT	DRIFT
0100040/41/42	AMD001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100043/44/45	AMD401WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100046/47/48	AMD009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100049/50/51	AXD001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100052/53/54	AXD401WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,6 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100055/56/57	AXD009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS
0100058/59/60	AGD001AT	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,8 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100061/62/63	AGD401WL	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,8 W	2 x 3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100064/65/66	AGD009ML	VIT/GRÅ/RFS	50m	Central	6,1 W	CBS

*RFS = Rosfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rosfrött stål.)

LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	50 METER *
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0100950
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0100951
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0100952
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0100520
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0100521
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0100522


* I samband med beställning av AlphaLed 50m, var god specificera vilket piktogram som önskas.

TILLBEHÖR	
0100028/29/30	Adapter för utvändig kabel (vit/grå/rfs) (22-30m)
0100031	Bollskydd Alpha vägg 22m
0100032	Bollskydd AlphaLed vägg 30m
0100033	Bollskydd AlphaLed vägg 50m




MÅTT (mm)

22m

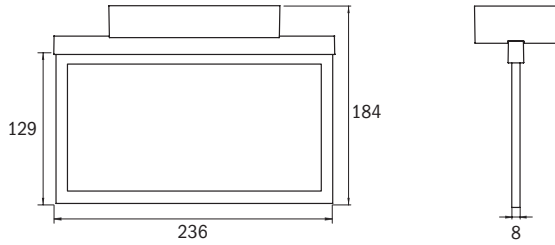

30m

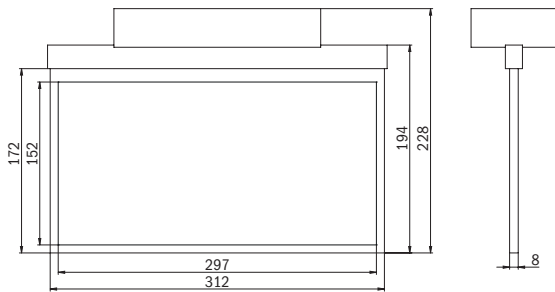

50m

