

AlphaLed



AlphaLed, väggmontage i vitt.

Armaturstomme i formgjuten aluzink. Finns i utförande för många olika montage och levereras som standard i vitt (RAL9003), antracitgrått (RAL7017) eller i borstat rostfritt stål*. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. Stommen är utformad så att den klickas i vägg/takdelen utan utvändigt synliga skruvar för en sober design. Tre piktogram ingår i varje armatur. Läsavstånd 22, 30 eller 50 meter.

AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER (Q2/2021)

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT


På vägg.

För tak-, vajer- och pendelmodeller, se separata broschyrblad.



AlphaLed, väggmontage i antracitgrått





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100001/2/3	AMW001AT	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100004/5/6	AMW001WL	VIT/GRÅ/RFS	22m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100007/8/9	AMW009ML	VIT/GRÅ/RFS	22m	Central	3,5 W	CBS
0100010/11/12	AXW001AT	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100013/14/15	AXW001WL	VIT/GRÅ/RFS	30m	1h	6,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100016/17/18	AXW009ML	VIT/GRÅ/RFS	30m	Central	4,5 W	CBS
0100019/20/21	A5W001AT	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	5,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
*0100022/23/24	A5W001WL	VIT/GRÅ/RFS	50m	1h	6,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100025/26/27	A5W009ML	VIT/GRÅ/RFS	50m	Central	4,5 W	CBS


*Tillgängliga Q2/2021

*RFS = Rostfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)


LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	50 METER
	0100517 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0100038 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100517	Ingår i 0100036	Ingår i 0100038
	Ingår i 0100517	Ingår i 0100036	Ingår i 0100038
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0100039 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	Ingår i 0100039
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	Ingår i 0100039

MÅTT (mm)

22m

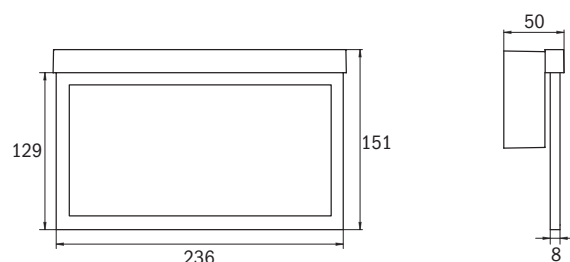

30m

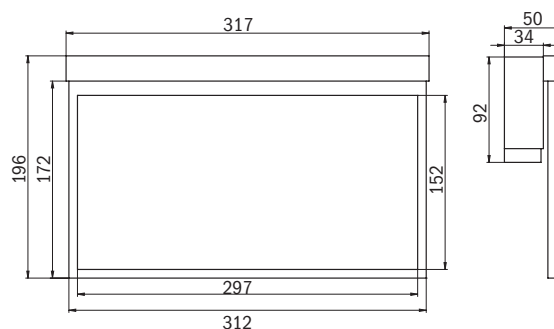

TILLBEHÖR	
0100028/29/30	Adapter för utvändig kabel (vit/grå/rfs) (22-30m)
0100031	Bollskydd Alpha vägg 22m
0100032	Bollskydd AlphaLed vägg 30m
0100033	Bollskydd AlphaLed vägg 50m