

BoxLed



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Kan enkelt monteras på vägg samt i tak utvändigt, antingen i enkel- eller dubbelsidigt utförande. BoxLed finns med 22 och 34 meters läsavstånd. Tre piktogram med pil ner, en höger, en vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur.

AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.


MONTAGESÄTT

På vägg, utvändigt i tak, fast pendel eller med vajeröglor.



BoxLed med rullstolspiktogram.







ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	LÄSAVSTÅND	EFFEKT	DRIFT
0100573	KDU411AT	1h	22m	4,3 W	2x3,2V/1,2Ah LiFePO4
0100569	KLU011AT	1h	34m	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100570	KDU011WL	1h	22m	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100571	KLU011WL	1h	34m	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100560	KDU019	Central	22m	4,5 W	CBS
0100562	KLU019	Central	34m	4,5 W	CBS
0100561	KDU019ML	Central	22m	5,2 W	CBS
0100563	KLU019ML	Central	34m	5,2 W	CBS

LÄSAVSTÅND	22 METER	34 METER
	0100575 PIKTOGRAM I SET	0100577 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100575	Ingår i 0100577
	Ingår i 0100575	Ingår i 0100577
	0100585	0100578
	0100586	0100579
	0100587	0100580

ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100209	2DW-EB	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100210	2DW-EB.1M	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100211	2DW-EB.2M	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100735	WKLIP	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43).
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter
0100738	AWX001	Konsol för gavelmontage av BoxLed 34m
0100700	BALL1	Bollskydd i vitt metallnät till 22m
0100701	BALL2	Bollskydd i vitt metallnät till 34m
0100572	BALLPLX-KD	Bollskydd i plexiglas för 22m
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)

MÅTT (mm)

22m

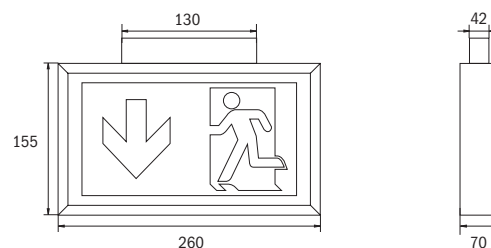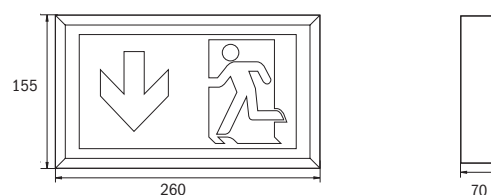

34m

