

# Mizar



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns med 25, 33 eller 40 meters läsavstånd och kan enkelt monteras på vägg samt i tak med de medföljande tillbehören. Mizar levereras med förinstallerad kabel på 1,5 meter. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och NiMH-batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## AUTOTEST (AT) MED LTO BATTERI

Mizar AT finns också med den nya batteritekniken Litium Titanate förkortat LTO. LTO batterierna har unika egenskaper med mer än 10 års förväntad livslängd, klarar mer än 10.000 cykler och fungerar även i omgivningstemperaturer ner till -20 grader.

## DALI MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt för anslutning till centralt DALI system.

## CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak. Med extra tillbehör kan armaturen även vajerpendlas, fällas in i tak samt gavel-/flaggmonteras.



Mizar IP65 med rullstolspiktogram.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	IP-KLASS	DRIFTID	EFFEKT	DRIFT
0100405	MIZAR AT 25m	Vit	25 m	IP40	1h	4,5 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100406	MZRAT25 IP65	Vit	25 m	IP65	1h	4,5 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100400	MZRAT33	Vit	33 m	IP40	1h	5,5 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100402	MZRAT40	Vit	40 m	IP40	1h	5,5 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100752	MZRAT40 IP65	Vit	40 m	IP65	1h	4,5 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100880	MIZAR AT SP25 IP40 LTO	Vit	25 m	IP40	1h	4,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100755	MIZAR S40 LTO	Vit	40 m	IP40	1h	5,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100754	MZRAT25LTO	Vit	25 m	IP65	1h	4,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100757	MZRAT40LTO	Vit	40 m	IP65	1h	5,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100785	21470DA AT (Dali)	Vit	25 m	IP40	1h	4,5 W	LiFePO4
0100786	21472DA AT (Dali)	Vit	40 m	IP40	1h	4,5 W	LiFePO4
0100787	21470DA-Black AT (Dali)	Svart	25 m	IP40	1h	4,5 W	LiFePO4
0100788	21472DA-Black AT (Dali)	Svart	40 m	IP40	1h	4,5 W	LiFePO4
0100756	MZRML25 IP65	Vit	25 m	IP65	Central	3,5 W	CBS
0100753	MZRML40 IP65	Vit	40 m	IP65	Central	5,0 W	CBS
0100404	MZRC25	Vit	25 m	IP40	Central	3,5 W	CBS
0101767	Mizar C 25m svart	Svart	25 m	IP40	Central	3,5 W	CBS
0100407	MZRC25 IP65	Vit	25 m	IP65	Central	3,5 W	CBS
0100401	MZRC33	Vit	33 m	IP40	Central	4,0 W	CBS
0100403	MZRC40	Vit	40 m	IP40	Central	5,0 W	CBS
0101768	Mizar C 40m svart	Svart	40m	IP40	Central	5,0 W	CBS
0100751	MIZAR Central 40m IP65	Vit	40 m	IP65	Central	5,0 W	CBS

**\*10 års garanti på armaturer med LTO-batterier, inklusive batteri.** 10 års garantin gäller vid installation inomhus i normal rumtemperatur oavsett IP klass. Vid installation i omgivningstemperatur från -20°C till 0°C gäller vår 5 års garanti.

**\*\*D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk. (OBS! Endast IP65-modellerna av Mizar.)**

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).




ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100701	BALL2	Bollskydd 2 till 25m
0100740	BALL3	Bollskydd 3 till 33/40m
0100885		Gavel/Flaggkonsol 25, 33 & 40m (OBS! Endast till IP40-modellerna)
0100414		IP40 Infällnadsram för Mizar 25m vit
0101775		IP40 Infällnadsram för Mizar 25m svart
0100429		IP40 Infällnadsram för Mizar 33/40m
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter

LÄSAV-STÅND	25 METER	33 METER	40 METER (IP40)	40 METER (IP65)
	0100326 PIKTOGRAM I SET	0100409 PIKTOGRAM I SET	0100410 PIKTOGRAM I SET	0100766 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100326	Ingår i 0100409	Ingår i 0100410	Ingår i 0100766
	Ingår i 0100326	Ingår i 0100409	Ingår i 0100410	Ingår i 0100766
	0100327 PIKTOGRAM I SET	0100412 PIKTOGRAM I SET	0100413 PIKTOGRAM I SET	0100765 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100327	Ingår i 0100412	Ingår i 0100413	Ingår i 0100765
	Ingår i 0100327	Ingår i 0100412	Ingår i 0100413	Ingår i 0100765


### MÅTT IP40 (mm)

Läsavstånd 25/33/40m

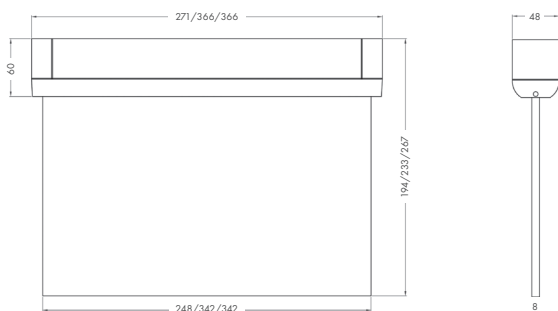

### MÅTT IP65 (mm)

Läsavstånd 25/40m

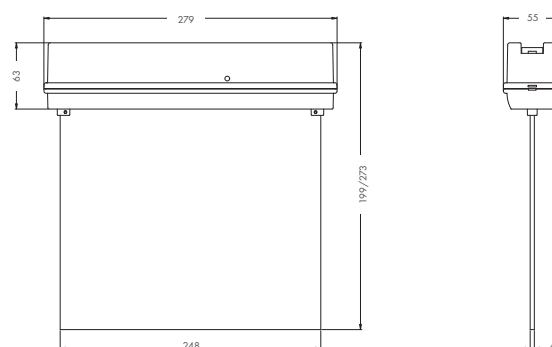

### IP40 Infällnadsram 25m & 33/40m

