

# Orbit Plus



Armaturstomme i vit slagtålig polykarbonat (RAL9003). Orbit Plus har två olika typer av linser som ingår och som enkelt byts för antingen elipsformad ljusbild för Utrymningsväg eller rund ljusbild för Öppna Ytor. Armaturen kan som standard monteras utvändigt- eller infällt i tak utan extra tillbehör. Orbit har skyddsklass IP65 som standard för att passa i de allra flesta miljöer.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## CENTRALA MODELLER (C)

För anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.


## MONTAGESÄTT

I tak utvändigt eller infällt.



Orbit infälld i tak.






ART. NR	LJUSBILD	FÄRG	DRIFTTID	LUMEN	EFFEKT	DRIFT
0100476	Utrymn.väg/Öppna ytor	Vit	1h	207lm	3,0 W	3,2V/1,8Ah LiFePO4
0100890	Utrymn.väg/Öppna ytor	Svart	1h	207lm	3,0 W	3,2V/1,8Ah LiFePO4
0100477	Utrymn.väg/Öppna ytor	Vit	Central	207lm	3,0 W	CBS
0100891	Utrymn.väg/Öppna ytor	Svart	Central	207lm	3,0 W	CBS

**D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.**


Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttemperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

**MÅTT IP65 (mm)**

Utvändig

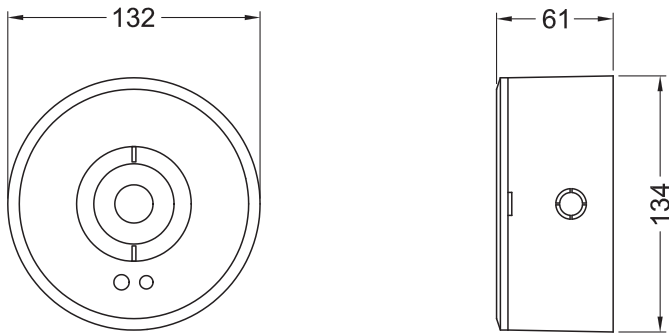

Infälld

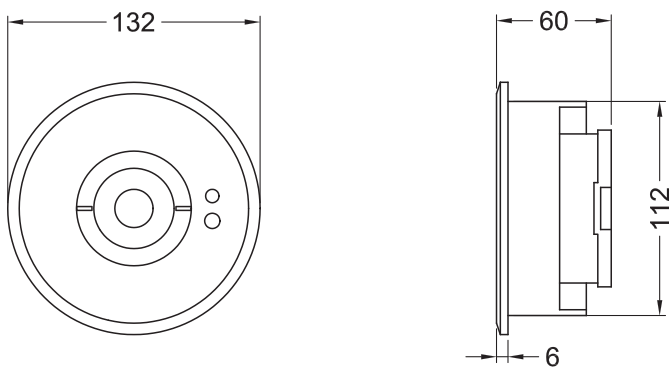

ART NR	TILLBEHÖR
0100478	Vinkelfäste för väggmontage (135°)
0101551	Linfäste 343 universal

**INFÄLLNADSMÅTT (mm)**

