

RetroLed



Armaturstomme i vitmålad metall (RAL9003). RetroLed är antingen enkel- eller dubbelsidig och kan monteras i både tak och på vägg. Piktogram- och/eller ryggskivan skjuts enkelt in i armaturens spår på fram- och baksidan. Armaturen är utrustad med LED och finns i läsavstånden 27, 40 och 76m. Piktogram och ryggskiva beställs separat.

BESKRIVNING

RetroLed fungerar mycket bra som ersättning av tidigare modeller av denna armaturtypen med 8, 13 & 18W lysrör då de har exakt samma mått och system med skyltar och ryggskivor. Om man vill kan man återanvända sina befintliga skyltar och ryggskivor.

AUTOTEST (ATR) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Armaturen är också försedd med potentialfritt larmrelä för inkoppling i externt övervakningssystem som t.ex. KNX.

CENTRALA MODELLER (C)


C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.

MONTAGESÄTT

På vägg och i tak.



RetroLed 27m med rullstolspiktogram.




ART. NR	TYP NR	LÄSAVSTÅND	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0101100	MULTIALUX27-ATR	27m	1h	5 W	4,8V/4,0Ah NiMH
0101102	MULTIALUX40-ATR	40m	1h	8 W	4,8V/4,0Ah NiMH
0101104	MULTIALUX76-ATR	76m	1h	8 W	4,8V/4,0Ah NiMH
0101101	ALULUX27-C	27m	Central	4 W	CBS
0101103	ALULUX40-C	40m	Central	7 W	CBS
0101105	ALULUX76-C	76m	Central	7 W	CBS


LÄSAV-STÅND	27 METER	40 METER	76 METER
	0101120	0101127	0101134
	0101121	0101128	0101135
	0101122	0101129	0101136
	0101124	0101131	0101138
	0101125	0101132	0101139
	0101126	0101133	0101140
RYGGSKIVA	0101123	0101130	0101137

MÅTT (mm)

27/40m

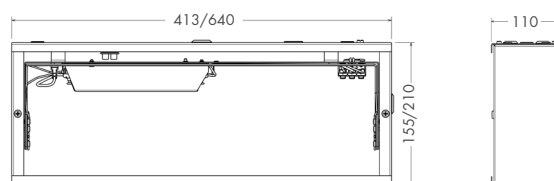

76m

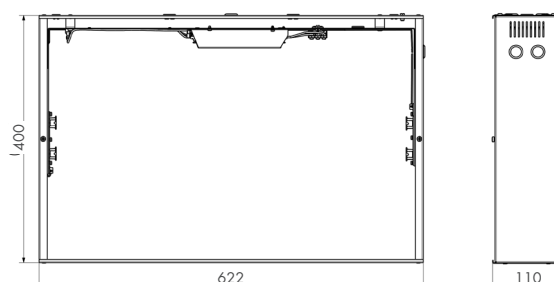

ART NR	TILLBEHÖR
0101150	Flaggkonsol 27m.
0101152	Flaggkonsol 40 & 76m.
0101151	Bollskydd 27m.
0101153	Bollskydd 40m
0101155	Bollskydd 76m