

SpotLux



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). SpotLux har olika linser för olika ändamål och de armaturer som är märkta i tabellen med "öppna ytor" har cirkelformad ljusbild och de som är märkta med "utrymningsväg" har elipsformad ljusbild. Armatyren har även fyra modeller som är märkta med "hög höjd" vilka har linser och ljusbild som gör att de är lämpliga för höga montagehöjder och ändå ge tillräcklig nödbelysning.

AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

I tak utvändigt eller infällt, på vägg med vinkel, på pendel eller i belysningskena (Eurotrack 3).



SpotLux i IP65 kapsling.





ART. NR UTVÄNDIG	TYP NR UTVÄNDIG	ART. NR INFÄLLD	TYP NR INFÄLLD	LJUSBILD	DRIFT- TID	LU- MEN	EF- FEKT	DRIFT
0100220	ILDF021AT	0100221	ILEF021AT	Utrymningsväg	1h	240lm	3,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100222	ILDR021AT	0100223	ILER021AT	Öppna ytor	1h	240lm	3,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100224	ILDS021AT	0100225	ILES021AT	Hög Höjd	1h	240lm	3,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100226	ILDF021WL	0100227	ILEF021WL	Utrymningsväg	1h	240lm	4,0 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100228	ILDR021WL	0100229	ILER021WL	Öppna ytor	1h	240lm	4,0 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100230	ILDS021WL	0100231	ILES021WL	Hög Höjd	1h	240lm	4,0 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100232	ILDF029ML			Utrymningsväg	Central	360lm	4,6 W	CBS
0100234	ILDR029ML			Öppna ytor	Central	360lm	4,6 W	CBS
0100236	ILDS029ML	0100237	ILES029ML	Hög Höjd öppna ytor	Central	360lm	4,6 W	CBS
		0100239	ILEH029ML	Hög Höjd utrymn. väg	Central	360lm	4,6 W	CBS


ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100240	ILD-APA	Distans för utvändigt kabelmontage
0100241	ILB1	Designram plast, kvadratisk (vit)
0100242	EAR-WS	Designram metall, rund, (vit)
0100243	EAR-AZ	Designram metall, rund, (antracitgrå)
0100244	EAQ-WS	Designram metall, kvadratisk, (vit)
0100245	EAQ-AZ	Designram metall, kvadratisk, (antracitgrå)
0100246	IL-IP65-W	IP65 kapsling vit (Metall)
0100734	IL-IP65-K	IP65 kapsling vit (Polykarbonat)
0100247	IL-IP65-AZ	IP65 kapsling antracit (Metall)
0100248	VF135	Vinkelfäste (135°) för väggmontage
0101551	7920144	Linfäste 343 universal
0100702	1PW-0,5	Enkelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100706	1PW-1,0	Enkelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100709	1PW-2,0	Enkelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100249	ILE-OEF	Verktyg för öppning av infälld armatur
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)

OBS! Alla tillbehör förutom verktyget 0100249 är till för utvändiga armaturer.




MÅTT (mm)

Utvändig

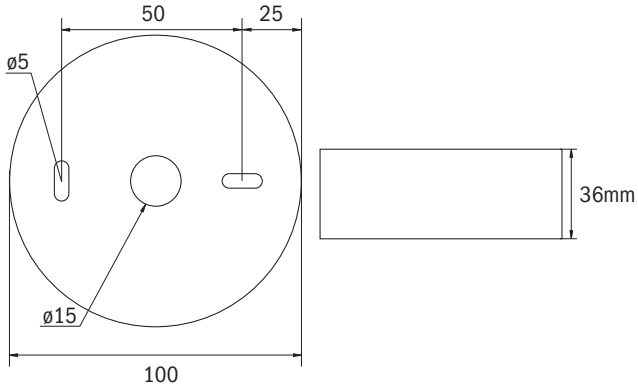

Infälld

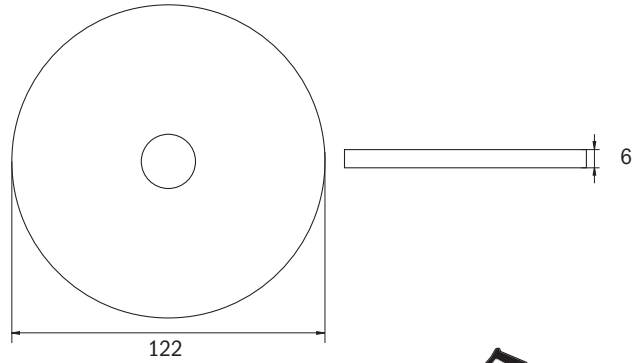

INFÄLLNADSMÅTT (mm)

Diameter 105mm Djup 80mm

