

# Volante



Armaturstomme i vit polykarbonat (RAL9003). Finns med 25 eller 40 meters läsavstånd och kan enkelt monteras på vägg samt i tak. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggd nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## AUTOTEST (AT) MED LTO BATTERI

Volante AT finns också med den nya batteritekniken Litium Titanate förkortat LTO. LTO batterierna har unika egenskaper med mer än 10 års förväntad livslängd, klarar mer än 10.000 cykler och fungerar även i omgivningstemperaturer ner till -20 grader.

## CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.


## MONTAGESÄTT

På vägg samt utvändigt i tak. Volante 25m kan även monteras infällt i tak tillsammans med extra tillbehör.



Volante i 40 meters utförande.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAVSTÅND	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100330	ALYA25AT	Vit	25 m	1h	3,5 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0101360	ALYA AT 25M, black	Svart	25 m	1h	3,5 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0100331	ALYA40AT	Vit	40 m	1h	4,5 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0101361	ALYA AT 40M, black	Svart	40 m	1h	4,5 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0100332	ALYA AT 25M LTO	Vit	25 m	1h	3,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100333	ALYA AT 40M LTO	Vit	40 m	1h	3,5 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100322	ALYA25C	Vit	25 m	Central	2,5 W	CBS
0101362	ALYA25C, black	Svart	25 m	Central	2,5 W	CBS
0100323	ALYA40C	Vit	40 m	Central	3,5 W	CBS
0101363	ALYA40C, black	Svart	40 m	Central	3,5 W	CBS
0100324	ALYA25ML	Vit	25 m	Central	4,0 W	CBS
0101364	ALYA ML 25M, black	Svart	25 m	Central	4,0 W	CBS
0100325	ALYA40ML	Vit	40 m	Central	5,0 W	CBS
0101365	ALYA ML 40M, black	Svart	40 m	Central	5,0 W	CBS

\*10 års garanti på armaturer med LTO-batterier, inklusive batteri. 10 års garantin gäller vid installation inomhus i normal rumtemperatur oavsett IP klass. Vid installation i omgivningstemperatur från -20°C till 0°C gäller vår 5 års garanti.


LÄSAVSTÅND	25 METER	40 METER
	0101366 PIKTOGRAM I SET	0100328 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0101366	Ingår i 0100328
	Ingår i 0101366	Ingår i 0100328
	0101367 PIKTOGRAM I SET	0100329 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0101367	Ingår i 0100329
	Ingår i 0101367	Ingår i 0100329


### MÅTT (mm)

25m



40m

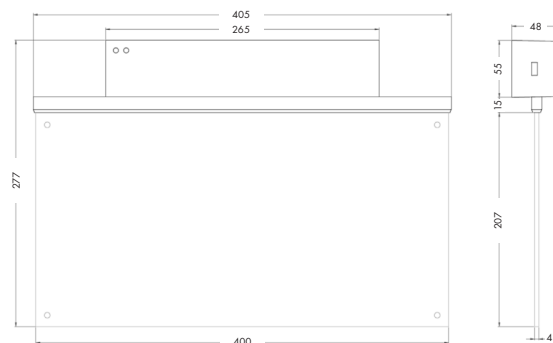



ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100700	BALL1	Bollskydd till 25m
0100740	BALL3	Bollskydd till 40m
0100335		Infällnadsram 25m vit
0100336		Infällnadsram 25m svart
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)
0100879	3P-SW	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Svart)