

# SlimBox



Armaturstomme i vit och opal plast. SlimBox finns för tak eller väggmontage och lämpar sig i lokaler med låga takhöjder där det inte behövs så långa läsavstånd. I armaturen så ingår piktogramset och läsavståndet är 16 meter.

## BESKRIVNING

SlimBox är med sina kompakta mått idealisk i mindre lokaler samt i rum och korridorer där takhöjden är låg och det inte finns mycket plats. t.ex. mellan dörrkarm och tak. Tack vare sin opala kupa så ger armaturen även en hel del vitt ljus under och omkring sig vilket ger en säkrare utrymning även om det kanske inte finns krav på nödbelysning.

## AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.


## MONTAGESÄTT

Infällt eller utanpåliggande på vägg eller i tak.



Väggmontage.





ART. NR	TYP NR	MONTAGE	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100930	KWD001AT	Tak	1h	6 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100931	KWW021AT	Vägg	1h	6 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100932	KWD001WL	Tak	1h	5,3 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100933	KWW001WL	Vägg	1h	5,3 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100934	KWD019	Tak	Central	4,5 W	CBS
0100935	KWW019	Vägg	Central	4,5 W	CBS
0100936	KWD019ML	Tak	Central	5,2 W	CBS
0100937	KWW019ML	Vägg	Central	5,2 W	CBS


**D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.**

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).


LÄSAVSTÅND	16 METER
	0100942 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100942
	Ingår i 0100942
	0100943
	0100944
	0100945

ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100940	KWE	Infällnadsram
0100941	BKW	Bollskydd i metall (nät)
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)

**VÄGGMODELL MÅTT (mm)**

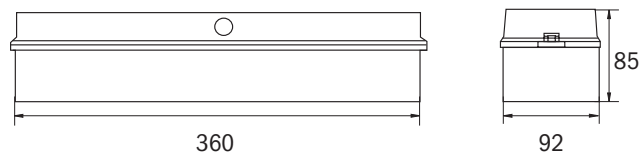

**TAKMODELL MÅTT (mm)**

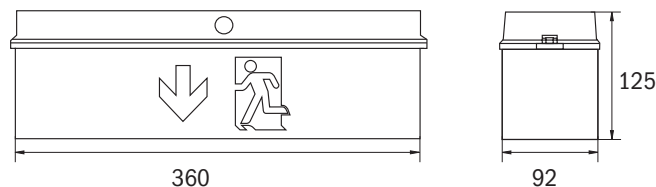

**INFÄLLNADSRAM MÅTT (mm)**

