

# Orion



Armaturstomme i slagålig polykarbonat. Orion är avsedd för nödbelysning med eller utan piktogram. Armaturen har skyddsklass IP65 för att klara tuffa omgivningsvillkor. Armaturerna ger 226lm och kan även förses med med kupa för dubbelsidig hänvisning utan att nedgradera skyddsklassen.

## BESKRIVNING

Orion ger 226lm i ljusutbyte och kan därmed sitta i höga takhöjder och ändå ge tillräckligt med nödbelysning. Armaturen kan monteras dikt vägg eller i tak för enkel- eller dubbelsidig hänvisning alternativt för nödbelysning.

## AUTOTEST MODELLER (AT)

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## AUTOTEST (AT) MED LTO BATTERI

Orion AT finns också med den nya batteritekniken Litium Titanate förkortat LTO. LTO batterierna har unika egenskaper med mer än 10 års förväntad livslängd, klarar mer än 10.000 cykler och fungerar även i omgivningstemperaturer ner till -20 grader.

## CENTRALA MODELLER (C)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.


## MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak.



Orion har även kupa som tillbehör för möjlighet till dubbelsidigt piktogram.





ART. NR	TYP NR	M/NM	DRIFTTID	LUMEN	DRIFT
0100496	EFS350AT-NiMH	M/NM	1 h	226lm	NiMH
0100497	EFS350AT-LTO	M/NM	1 h	226lm	LTO*
0100498	EFS350C	M/NM	Central	226lm	CBS

M = Permanentdrift (Maintained) NM = Beredskapsdrift (Non Maintained)

\*10 års garanti på armaturer med LTO-batterier, inklusive batteri. 10 års garantin gäller vid installation inomhus i normal rumtemperatur oavsett IP klass. Vid installation i omgivningstemperatur från -20°C till 0°C gäller vår 5 års garanti.

#### D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.


Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

LÄSAVSTÅND	25 METER	28 METER
	0100780 PIKTOGRAM I SET	0100781 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100780	Ingår i 0100781
	Ingår i 0100780	Ingår i 0100781
	0100782 PIKTOGRAM I SET	0100783 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100782	Ingår i 0100783
	Ingår i 0100782	Ingår i 0100783


Standard 25m piktogram ingår i armatur. Standard 28m piktogram ingår i dubbelsidig kupa men kan beställas separat. Rullstolspiktogram beställs separat.

#### MÅTT (mm)

Enkelsidig armatur

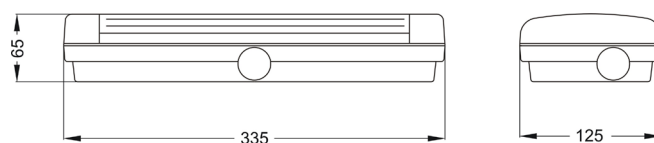

Dubbelsidig kupa

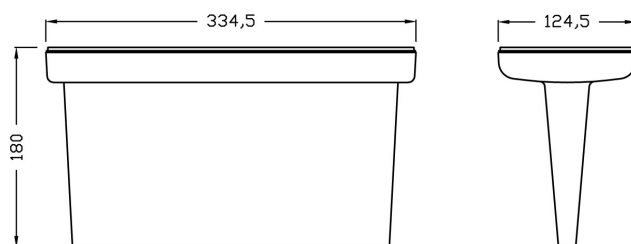

ART NR	TILLBEHÖR
0100499	Dubbelsidig kupa inkl piktogram
0100435	LEDlysrör
0100701	Bollskydd
0101551	Linfäste 343 universal