

# SpotLux 2



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). SpotLux 2 levereras som standard med lins för utrymningsväg och öppna ytor som enkelt snäpps i armaturen beroende på vilken ljusbild man vill ha. Armaturen kan även utrustas med lins för höga takhöjder och nödbelysning av bl.a. brandredskap monterade på väggen för att klara av lagkraven.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (ML & CC-24VDC)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

CC-24VDC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.


## MONTAGESÄTT

I tak utvändigt eller infällt, på vägg med vinkel, på pendel eller i belysningskena (Eurotrack 3).




Linser för utrymningsväg och öppna ytor för enkelt val av ljusbild inkluderas med SpotLux 2 som standard.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100865	ILDK423AT	Vit	3h	4 W	LiFePO4
0100869	ILDK423AT Svart RAL9005	Svart	3h	4 W	LiFePO4
0100860	ILDL421 WL	Vit	1h	4 W	LiFePO4
0100863	ILDL421 WL-SW	Svart	1h	4 W	LiFePO4
0100872	ILDL029ML	Vit	Central	4,6 W	CBS
0100873	ILDL029ML-SW	Svart	Central	4,6 W	CBS
0101510	ILDL529CC	Vit	Central	2,8 W	CBS






ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100240	ILD-APA	Distans för utvändigt kabelmontage (vit)
0100240svart	ILD-APA-02-SW	Distans för utvändigt kabelmontage (svart)
0100241	ILB 1	Designram plast, kvadratisk (vit)
0100242	EAR-WS	Designram metall, rund, (vit)
0100243	EAR-AZ	Designram metall, rund, (antracitgrå)
0100244	EAQ-WS	Designram metall, kvadratisk, (vit)
0100245	EAQ-AZ	Designram metall, kvadratisk, (antracitgrå)
0100734	IL-IP65-K	IP65 kapsling vit i polykarbonat* *
0100247	IL-IP65-AZ	IP65 kapsling antracit i metall* *
0100248	VF135	Vinkelfäste (135°) för väggmontage
0101551	7920144	Linfäste 343 universal
0100702	1PW-0,5	Enkelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100706	1PW-1,0	Enkelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100709	1PW-2,0	Enkelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100266	ILDE	Infällnadsram
0100874	ILDE-SW	Infällnadsram svart
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)
0100879	3P-SW	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Svart)
0100862	LSYS-S	Lins för hög höjd öppna ytor
0100868	LSYS-H	Lins för hög höjd utrymningsväg
0100864	LSYS-B	Lins med asymmetrisk ljusbild (takmontage)
0100888	LSYS-WD	Lins med asymmetrisk ljusbild (väggmontage)
0100866	LSYS-RF	Linser för öppna ytor/utrymningsväg*


\*Ingår med armaturen som standard men finns även som tillbehör.

OBS! Alla tillbehör förutom infällnadsram 0100266 och 0100874 är till för utvändiga armaturer.


**\*\*D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.**

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

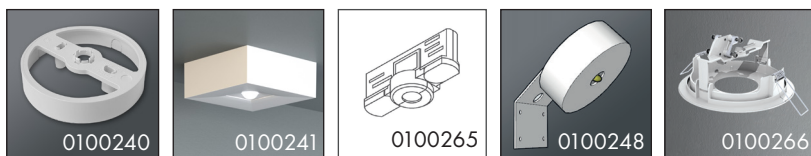



**MÅTT ARMATUR (mm)**

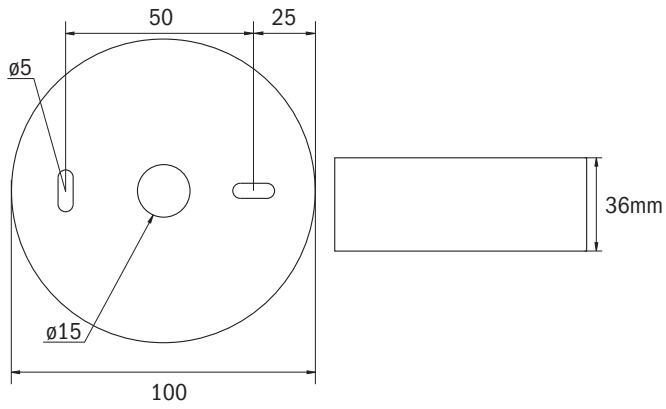

**MÅTT INFÄLLNADSRAM (mm)**

