

VersaLed Vajer



Armaturstomme i vit polykarbonat. Skylten ger jämnt ljus med hög varseleffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. All inkoppling sker i takdelen och sedan klickas stommen med skylten enkelt i enkelt vilket ger en sobert utseende utan synliga skruvar. Läsavstånd 22, 30 eller 40 meter. Piktogram ingår i armaturerna (komplett set till 22 och 30m) men måste specificeras vid 40 meters varianten.

AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Professional för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.


MONTAGESÄTT

Vajerpendlat i tak, utvändigt montage.
För vägg- och takmodeller, se separata broschyrblad.




VersaLed finns i läsavstånd 22, 30 eller 40 meter.





ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0104129	GAMC401AT	VIT	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104138	GAMC401WL	VIT	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104139	GAXC401AT	VIT	30m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104137	GAXC401WL	VIT	30m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104146	GAXC009ML	VIT	30m	Central	4,7 W	CBS
0104149	GABC401AT	VIT	40m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104136	GABC401WL	VIT	40m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104147	GABC009ML	VIT	40m	Central	4,7 W	CBS


LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	40 METER
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0104150
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0104151
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0104152
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0104155
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0104156
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0104157




MÅTT (mm)

OBS! Glöm ej tillägg för vajer i mått mellan stomme och skylt.

22m

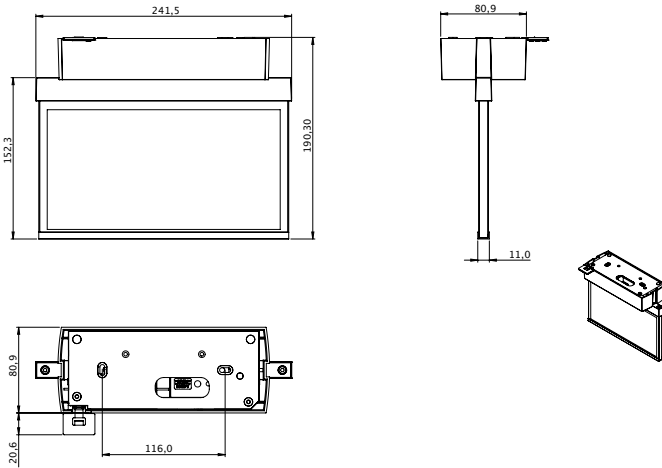

30m

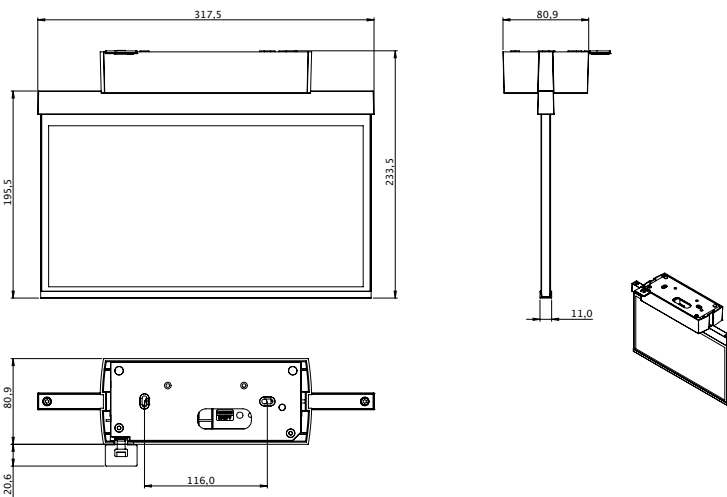

40m

