

# PX Led



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i tak. I armaturen för hänvisning så ingår piktogram som monteras enkelt på insidan av kupan.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. AT finns även i sk. "Cold" utförande som kan sitta i kallmiljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering. WL finns även i sk. "Cold" utförande som kan sitta i kallmiljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.

## CENTRALA MODELLER (C, ML & CC-24VDC)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat. PXD519CC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.


## MONTAGESÄTT

Utvändigt på vägg eller i tak. Den dubbelsidiga versionen kan även monteras med fast- eller vajerpendel.



PM Led för väggmontage.





### DUBBELSIDIG HÄNVISNINGSSARMATUR


ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0101620	PXD411AT	1h	4,2 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101624	PXD411AT-TT	1h	4,2 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101621	PXD411WL	1h	5,3 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101626	PXD411WL-TT	1h	5,3 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101622	PXD019ML	Central	5,2 W	CBS
0101623	PXD519CC	Central	4,2 W	CBS

\*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.

### ENKELSIDIG HÄNVISNINGSSARMATUR

ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0101660	PXW411AT	1h	4,2 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101661	PXW411AT-TT*	1h	4,2 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101662	PXW411WL	1h	5,3 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101663	PXW411WL-TT*	1h	5,3 W	3,2V/1.6Ah LiFeP04
0101665	PXW019ML	Central	5,2 W	CBS
0101666	PXW519CC	Central	5,2 W	CBS
0101664	PXW019	Central	4,2 W	CBS

\*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.




LÄSAVSTÅND	30 METER
	0101628 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0101628
	Ingår i 0101628
	0101627 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0101627
	Ingår i 0101627

ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0101625	PXD-AW	Väggfäste till dubbelsidig PX Led

### MÅTT (mm)

#### Dubbelsidig armatur

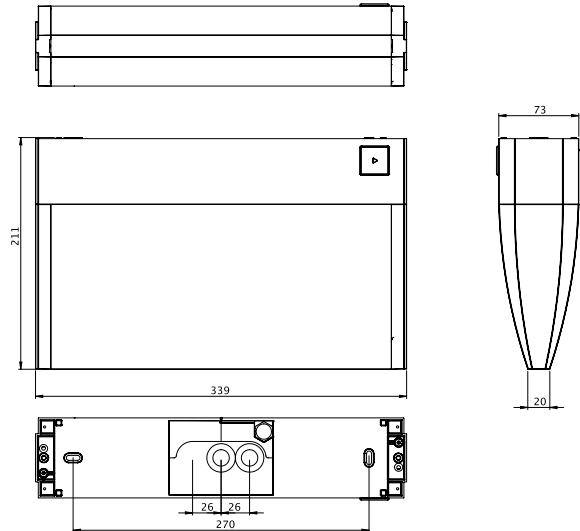

#### Enkelsidig armatur

