

# CubeSign 2



Armaturstomme i vit plast och montageplatta i plåt. Kan enkelt monteras direkt i tak, med vajer eller fast pendel samt på vägg. CubeSign 2 är för utvändigt montage och finns i 30 och 50 meters läsavstånd. Levereras som standard med tre förtryckta piktogram, pil ner, höger, vänster och opalvit under- och baksida.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. AT finns även i sk. "Cold" utförande som kan sitta i kallmiljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering. WL finns även i sk. "Cold" utförande som kan sitta i kallmiljö som t.ex. utomhus i ner till -15°C.

## CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT

På vägg, tak, fast- eller vajerpendel (med öglor).



CubeSign 2.






| ART. NR<br>TAK | TYP NR<br>TAK | DRIFTTID | LÄSAV-<br>STÅND | EFFEKT | DRIFT                |
|----------------|---------------|----------|-----------------|--------|----------------------|
| 0101344        | WHXD411AT     | 1h       | 30m             | 6,4 W  | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| 0101349        | WHXD411AT-TT* | 1h       | 30m             | 8,2 W  | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| 0101347        | WHGD411AT     | 1h       | 50m             | 6,4 W  | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| 0101355        | WHXD411WL     | 1h       | 30m             | 7,5 W  | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| 0101356        | WHGD411WL     | 1h       | 50m             | 7,5 W  | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| 0101357        | WHXD411WL-TT* | 1h       | 30m             | 8,2 W  | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| 0101358        | WHGD411WL-TT* | 1h       | 50m             | 8,2 W  | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| 0101342        | WHXD019ML     | Central  | 30m             | 5,2 W  | CBS                  |
| 0101343        | WHGD019ML     | Central  | 50m             | 5,2 W  | CBS                  |
| 0101340        | WHXD019       | Central  | 30m             | 4,6 W  | CBS                  |
| 0101341        | WHGD019       | Central  | 50m             | 4,6 W  | CBS                  |

OBS! Om man vill ha andra pilriktningar än standard, kontakta din säljare för hjälp.

\*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.



| LÄSAV-<br>STÅND | 30 M    | 50 M    |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 0000000 | 0000000 |
|                 | 0000000 | 0000000 |
|                 | 0000000 | 0000000 |
|                 | 0000000 | 0000000 |
|                 | 0000000 | 0000000 |
|                 | 0000000 | 0000000 |

| ART NR  | TILLBEHÖR                                    |
|---------|----------------------------------------------|
| 0100768 | Tillb. Väggfäste för CubeSign 2 30m (vit)    |
| 0100769 | Tillb. Väggfäste för CubeSign 2 30/50m (vit) |



## MÅTT (mm)

30m

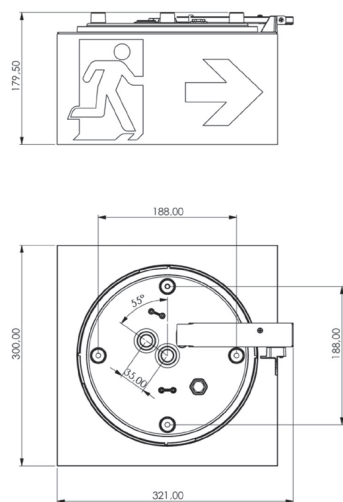

50m

