

# BoxLed



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Kan enkelt monteras på vägg samt i tak utvändigt, antingen i enkel- eller dubbelsidigt utförande. BoxLed finns med 22 och 34 meters läsavstånd. Tre piktogram med pil ner, en höger, en vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur.

## AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

## CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.


## MONTAGESÄTT

På vägg, utvändigt i tak, fast pendel eller med vajeröglor.



BoxLed med rullstolspiktogram.






ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	LÄSAV-STÅND	EFFEKT	DRIFT
0100573	KDU411AT	1h	22m	4,2 W	3,2V/1,6Ah LiFePO4
0100574	KLU411AT	1h	34m	4,2 W	3,2V/1,6Ah LiFePO4
0100570	KDU011WL	1h	22m	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100571	KLU011WL	1h	34m	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100560	KDU019	Central	22m	4,5 W	CBS
0100562	KLU019	Central	34m	4,5 W	CBS
0100561	KDU019ML	Central	22m	5,2 W	CBS
0100563	KLU019ML	Central	34m	5,2 W	CBS


LÄSAVSTÅND	22 METER	34 METER
	0100575 PIKTOGRAM I SET	0100577 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100575	Ingår i 0100577
	Ingår i 0100575	Ingår i 0100577
	0100585	0100578
	0100586	0100579
	0100587	0100580

### MÅTT (mm)

22m

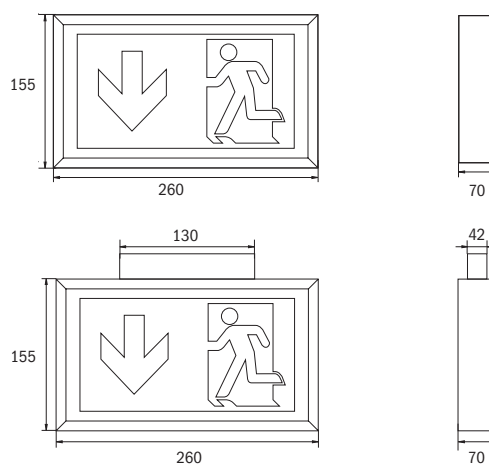

34m

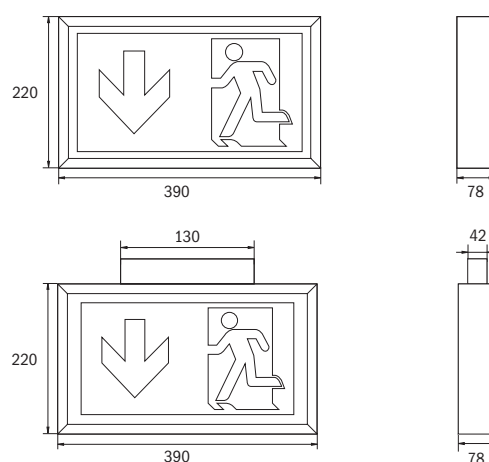

ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100209	2DW-EB	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100210	2DW-EB.1M	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100211	2DW-EB.2M	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100735	WKLIP	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43).
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter
0100738	AWX001	Konsol för gavelmontage av BoxLed 34m
0100700	BALL1	Bollskydd i vitt metallnät till 22m
0100701	BALL2	Bollskydd i vitt metallnät till 34m
0100572	BALLPLX-KD	Bollskydd i plexiglas för 22m
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)