

# FlexWay



Armatyr utförd i vit (RAL9003) alternativt antracitgrå (RAL7016) lackerad Aluzink. Armatyren är enkelsidig och monterar på vägg alternativt i tak med konsol. Vid dubbelsidigt utförande monterar två armaturer tillsammans med konsol. FlexWay har ett läsavstånd på 20 meter.

## BESKRIVNING

FlexWay består av en robust armaturstomme i skyddsklass IP65 samt aktiv elektronik och skärm. Skärmen kan visa åtta olika pilriktningar eller en röd springande gubbe och kryss. Armatyren ställs in för att ändra riktningen på hänvisningen vid en nödsituation för att de som utrymmer ska undvika t.ex. rök eller eld. FlexWay kan växla mellan två olika alternativ som ändras av elektroniken som ger ut 3,3VDC/20mA till en slinga. Slingan ansluts till valfri styrning via potentialfritt relä i till exempel rökdetektor, sprinklers eller andra typer av system.

Vid slutning eller brytning av slingan så skiftar armaturen hänvisningen enligt förinställningen t.ex. från pil ned ovanför en utrymningsdörr till röd gubbe och rött kryss om det finns rök eller eld på andra sidan då man bör välja annan väg. Växlingen kan även göras manuellt om man av olika anledningar behöver ändra utrymningsvägar i sin verksamhet.

## CENTRALA MODELLER (ML)


ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

## MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak enkel- eller dubbelsidigt med konsol.




FlexWay med pil höger.



ART. NR	TYP NR	FÄRG	DRIFTID	EFFEKT	DRIFT
0100340	FMWD009ML	Vit	Central	5,4W	CBS
0100341	FMWD009ML-AZ	Grå	Central	5,4W	CBS

ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100344	FMDA001	Takkonsol (vit) för enkelsidigt montage.
0100345	FMDA001-AZ	Takkonsol (grå) för enkelsidigt montage.
0100346	FMDA002	Takkonsol (vit) för dubbelsidigt montage med 2 armaturer.
0100347	FMDA002-AZ	Takkonsol (grå) för dubbelsidigt montage med 2 armaturer.
0100348	FMWA001	Adapter för utvärdig kabel vid väggmontage

### MÅTT (mm)

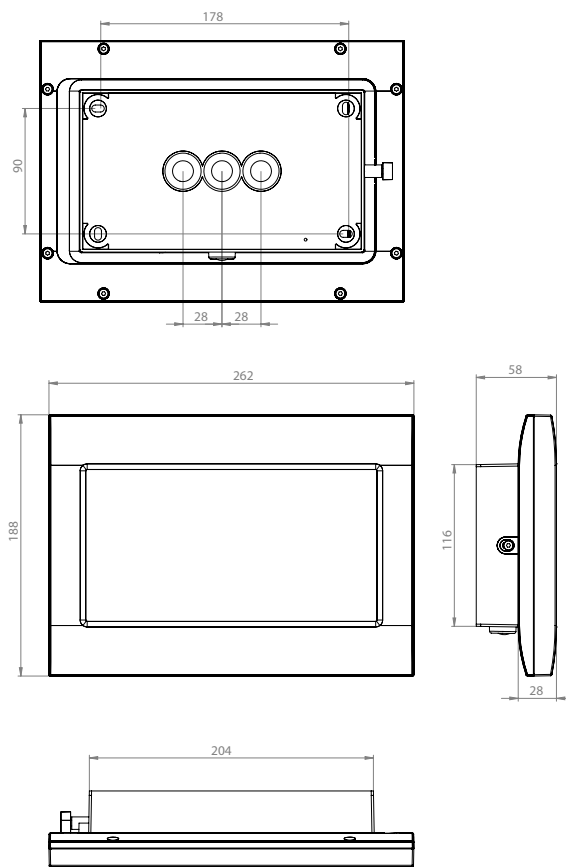

### FUNKTIONSBESKRIVNING

